

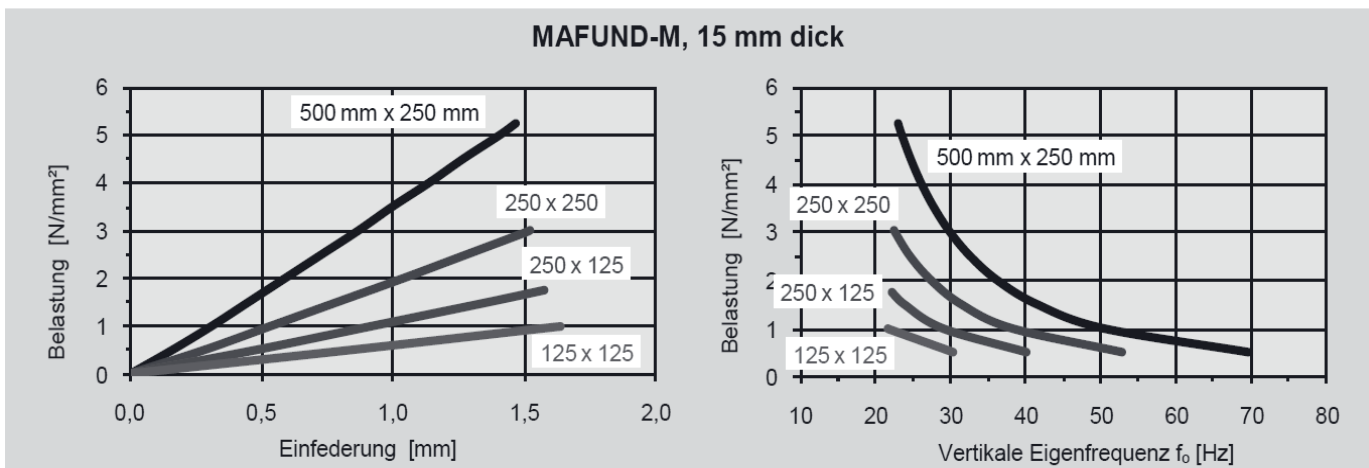


MAFUND® Abmessungen und Gewicht



Typ	Zulässige statische Dauerlast bei einer Platte [N/mm ²]	Arbeitsbereich statisch und dynamisch [N/mm ²]	Lagenzahl	Abmessung			Gewicht	
				Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]	[kg/Platte]	[kg/m ²]
MAFUND®-Platte	0.64	0.85	1-lagig	500	250	25	3.2	25.6
	0.37	0.49	2-lagig, verklebt			50	6.4	51.2
	0.27	0.36	3-lagig, verklebt			75	9.6	76.8
MAFUND®-W-Platte	0.33	0.41	1-lagig			25	4	32
MAFUND®-M-Platte	5.24	7.85	1-lagig	15	2.3	18.4		

Technische Spezifikationen

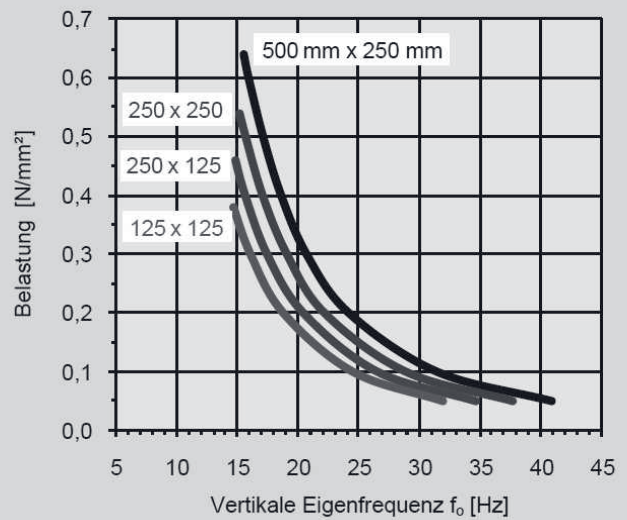

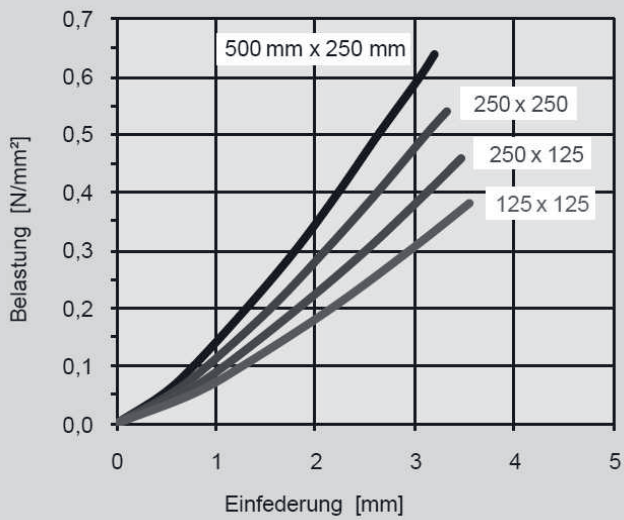

MAFUND, 50 mm dick (2-lagig verklebt)

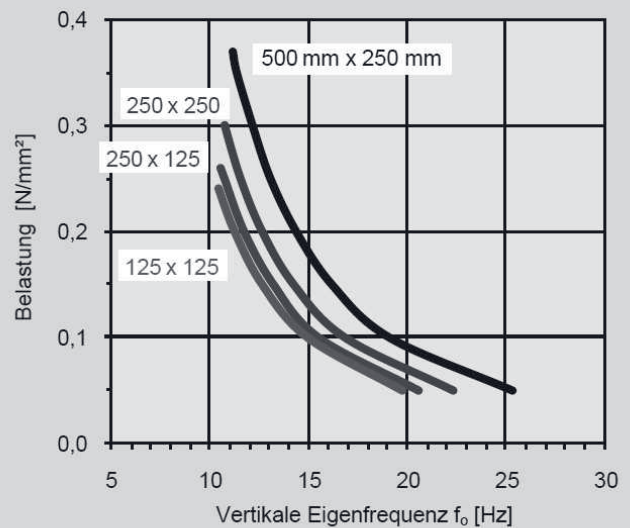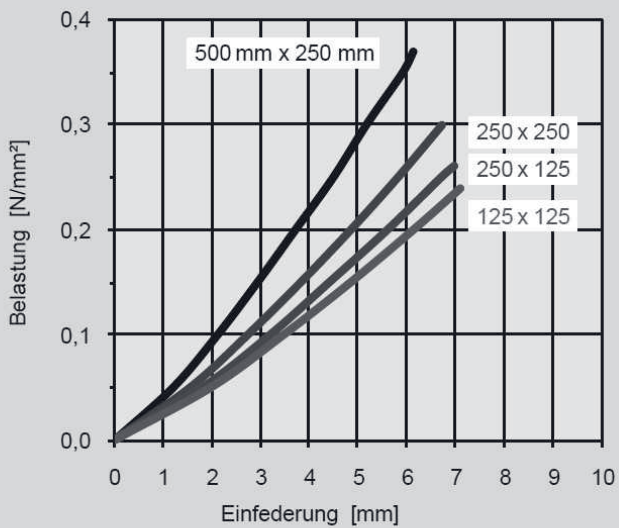

MAFUND, 75 mm dick (3-lagig verklebt)

